


克普典鋼捲圓裙式護蓋

●特長

克普典鋼捲圓裙式護蓋，由於採用強韌的4層薄片組合的構造，故具備下列特性。


1. 卓越的耐熱性…可高至300°C。
2. 優秀的耐蝕性…不怕任何冷卻劑。
3. 超群的耐負荷性…27kg/m²。
4. 低成本…裝配容易。
5. 精緻的設計不佔體積。
6. 因由四層薄片結構組成，故使用壽命甚長。

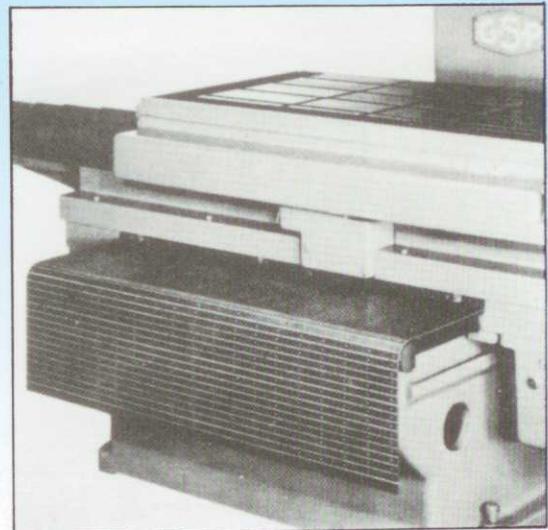

●尺寸及其構造



●安裝方法

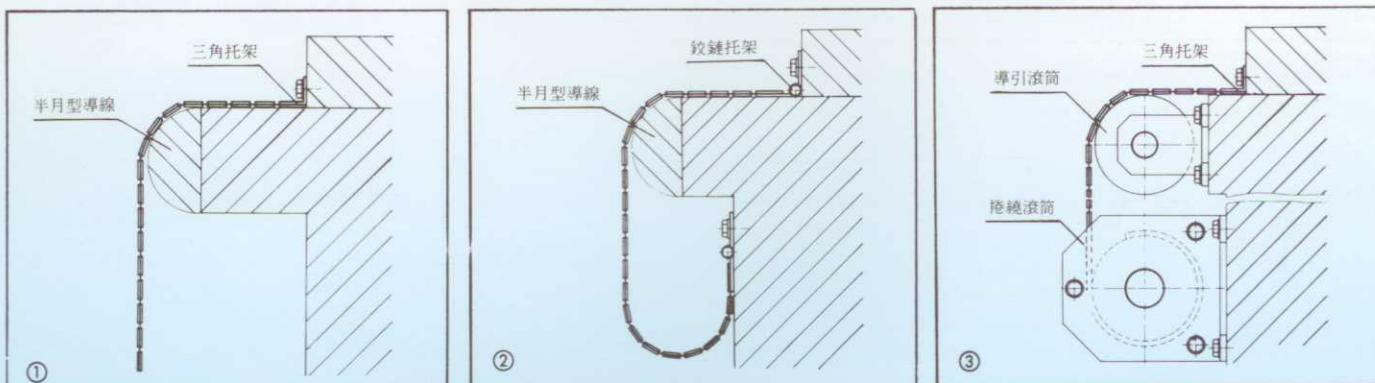


訂購的方法

請注明寬度及長度。托架若未特別注明時將視為平板型。

●鋁捲圓裙式護蓋AGS-1

因係採用鏈環將鋁棒連接而成的護蓋，並且採用14mm厚的鋁板，故不會產生彎曲或下垂的事情可以步行於其上。

另外，在機械的美觀上，配上它那銀白色的外觀，使整台機器更耀眼高貴。

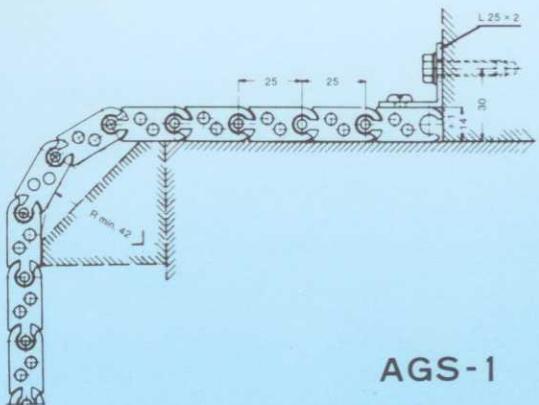


AGS-1

克普典鋁捲伸縮式 AGS-MINI 型

概要

以經過陽極氧化處理(Anodizing)加工的鋁棒連接成鏈環狀，構成可做圓滑運動的滑動面。

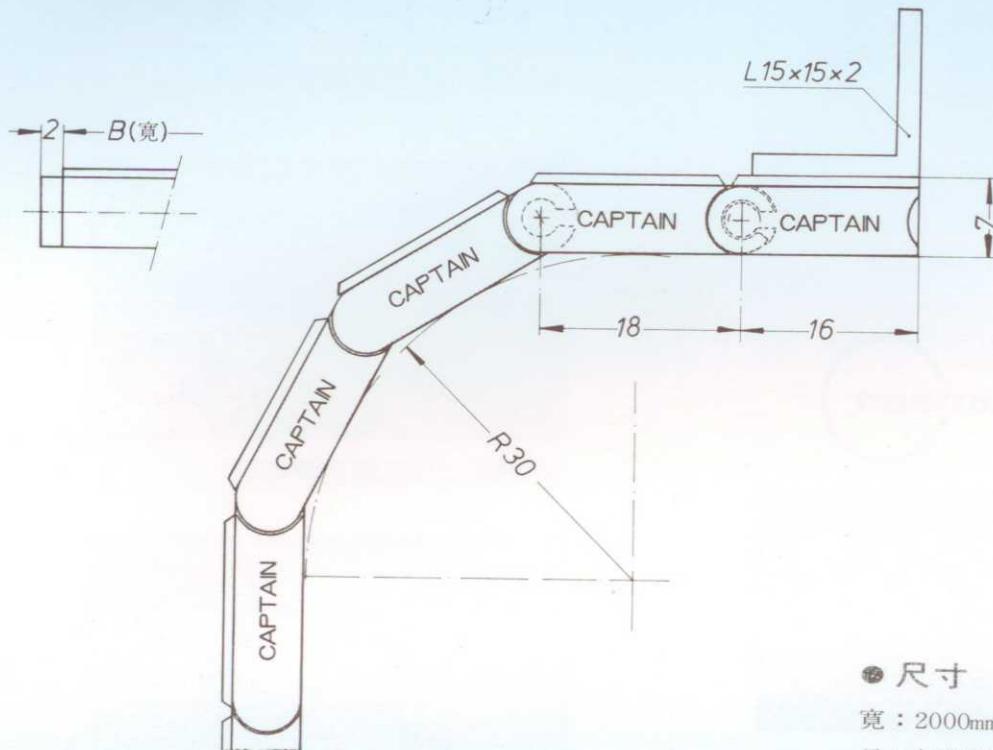

尺寸

寬：2000mm Max.

長：無限制

曲率半徑：30mm

特長

1. 使用鋁材，保護滑動面免受熱切屑的損害。
2. 由於鏈環的高度只有7mm，非常低，故可以設計成極緊湊的體積。
3. 事先經過陽極氧化處理，故不會受到冷卻劑的傷害。
4. 即使對於長行程或高負荷，也不致被損。
5. 因係採用鋁製的插銷 (Fastener)，即使損壞極易更換。
6. 不需要任何導滾或導塊 (Guide)。
7. 利用角鐵托架(Angle Bucket)。可以很容易安裝在機械本體上。
8. 價格低，交貨迅速，服務最佳。

訂購的方法

長度×寬度