



克普典科技股份有限公司
Captain Science Corporation

www.capind.com.tw

聯絡方式

citb@ms11.hinet.net

Line ID : @vsh6593b



北區

地址：10057台北市中正區信義路二段61號2樓

電話：（02）2351-7107 轉 16 或 1

傳真：（02）2396-4950

中、南區

地址：台中市神岡區中山路667巷26弄18號

電話：（04）2561-0236 轉 11 或 18

傳真：（04）2561-0010



X3-242-7 / X3-244-7 工具網片

X-Guard 的工具網片使您能將管理機器所需的所有工具和配件放置在網片上。網片的高度為1900和2200 mm，寬度為 700 mm，標準顏色為黑色 (RAL 9011)

X-Guard® – 配件



填充金屬板 (貨號請見第 31 頁)

當網片需要特殊寬度時，填充金屬板可延伸網片寬度，其可用於所有高度尺寸，但寬度尺寸則為40mm和70mm兩種。標準顏色為黑色 (RAL 9011)，可應要求提供定制顏色



可調式填充金屬板 (貨號請見第 31 頁)

可調式填充板金可覆蓋40到145 mm之間的間隙，提供更大的靈活性。不同規格的網片其寬度相差100 mm，因此需要特殊尺寸時，可使用可調整式填充金屬板，減少網片裁切。或當寬度需要特殊尺寸時，可使用此金屬板金，以減少網片裁切。黑色 (RAL 9011) 為標準庫存色，但可應要求提供其他顏色



邊條 (貨號請見第 31 頁)

蓋住立柱和面板之間的間隙。邊條顏色為黑色 (RAL 9011)，其高度有750、1900和2200mm三種規格



T01-23 支撐輪

在某些安裝門片的解決方案中，加裝支撐輪可使門片更穩定的開關，適合鉸鏈和滑動門



T01-27 閉門器

自動關門器含組裝配件，用於鉸鏈門，其配件是可反轉的，適用於 50x50 和 70x70mm 的立柱

注意：將自動關門器與沒有手動復位的開關結合使用時，會存在一些風險，因此必須針對每種情況進行評估



T01-05 角落鉸鏈門的頂部框架配件

頂部框架用於在一個角落中安裝兩個鉸鏈門，並提供更穩定的防護裝置結構，框架寬度依現場需求設定



T01-22 半圓形把手

半圓形把手c/c 150 mm，每套2個安裝板



快拆配件 (貨號請見第 31 頁)

支架的選擇可用於 X-Guard 網片，這樣可以簡單快速地將網片連接到立柱上。快拆配件具有頂部和底部配件，頂部配件是一個簡單的卡扣式配件，可以安裝在柱子的三個側面。快拆功能只需一人即可將網片安裝到 X-Guard 機器保護裝置上。底部配件為導向裝置，將網片引導到正確的位置，網片到位後，只需按一下即可將其固定於支架中，快拆配件也可安裝於柱子的任意位置上，參見左側圖片 (K1-01)

裁切套件 (貨號請見第 31 頁)

在某些環境中，可能需要將網片切割到精確的高度和寬度。X-Guard 切割包可用於幫助您切割網片，並提供垂直和水平兩種網片外框。

網片垂直外框有四個高度分別為：750、1300、1900和2200mm，水平外框僅有寬度1500mm，可選擇是否附快拆配件，以實現不受限制的配置。標準套件顏色為黑色(RAL 9011)，但可應要求提供定製顏色。

在網片切割處可安裝橡膠條，使切割邊緣柔軟、整齊



X-Guard® – 配件



T01-13 / T01-17 橡膠塞
柱子中未使用的孔，可用黑色橡膠塞將其塞住



T01-06 管螺母 M8 (10個1包)
管螺母 M8 – 當您切割網片並且需要鑽一個新孔時，可以使用此螺母



T01-28 特殊螺母 (10個1包)
螺母垫片組件用於 50x50 mm 立柱上的頂部插頭




T01-08 磁鐵
與Snap Lock配合使用



T00-00 X-Key
用於快速拆卸網片的工具，
X-Guard 網片只能使用 X-Key拆卸
(訂購網片和立柱時均需購買X-Key)




T01-04 (50x50) / T01-25 (70x70) 墊片
安裝處地板不平時，用於調整立柱高度，有兩種不同的墊片，依所選擇的立柱類型而異

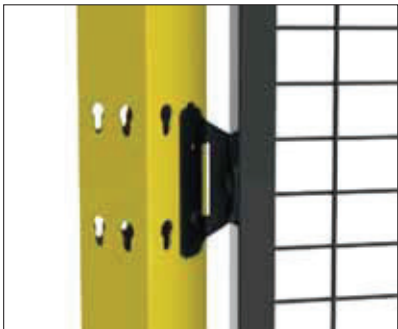

T01-01 調節角度金屬配件 (0-180°)
安裝角度最大為180°，需要以90°以外的角度安裝時，使用此配件



T01-16 腳蓋
這個腳蓋由兩套件相互連接。腳蓋適用於 50x50 立柱 (70x70立柱不適用)

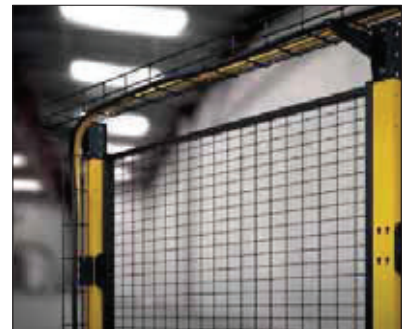

X-Tray for X-Guard
電纜線槽可輕鬆與Axelent的 X-Guard機器防護裝置集成在一起 (請見第32-41頁)



T01-07 X-Cup
智慧杯架固定在立柱
(僅適用於 50x50 mm 立柱)



T01-09 穩定斜撐
穩定斜撐，顏色黑色 (RAL 9011)

配件	
編號	說明
T00-00	X-Key
T00-01	快拆配件，1 組
T00-02	快拆配件，1 組，用於4mm塑膠板
T00-03	快拆配件，1 組，用於6mm塑膠板
T00-04	快拆配件，1 組，用於水平網片，標準孔位固定配件
T00-05	快拆配件，1 組，用於水平網片，非標準孔位固定配件
T01-01	調節角度金屬配件
T01-02	50x50mm立柱之高撞擊保護，1 套/網片
T01-03	特殊螺母，用於立柱頂塞，10個/包
T01-04	墊片 2x2 mm + 1x6 mm，調整立柱高度，適用50x50mm立柱
T01-05	角落鉸鏈門的頂部框架橫桿
T01-06	管螺母M8，10個/包
T01-07	杯架
T01-08	磁鐵
T01-09	斜撐，顏色黑色(RAL 9011)
T01-11	螺栓上網片支架(鉗)，未堵塞，10 個/包
T01-13	立柱孔塞(1組=36pcs)
T01-16	腳蓋，適用於50x50立柱，5組，(1組=2pcs)
T01-17	頂塞，用於50x50立柱(1組=5pcs)
T01-18	角落可選立柱支架，70x70mm柱
T01-19	支架可選立柱，1包/柱，柱 70x70mm
T01-21	寬膠條，黑色，規格30x26x15mm，50米
T01-22	半圓形把手 c/c 150mm，包括 2 個安裝板
T01-23	支撐輪，含安裝板，地板間隙為100mm
T01-24	X-Guard轉置固定套件 (= 4 個) 預組裝門，經典版 50x50mm
T01-25	70x70、2x2 mm+2x4 mm的墊片組，用於柱調整支撐輪，包括安裝板，地板間隙為100mm
T01-26	半圓形把手 c/c 122mm 包括 X-It 內部螺釘
T01-27	自動關門器，用於鉸鏈門
T01-28	特殊螺母，第二代，用於50x50立柱，10個/包
T01-29	高衝擊防護，用於70x70立柱，1組/網片
T01-30	移動式門板底座(滑輪)
T02-3-07504	填充板金 H= 0750，W= 40 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-07507	填充板金 H= 0750，W= 70 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-13004	填充板金 H= 1300，W= 40 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-13007	填充板金 H= 1300，W= 70 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-19004	填充板金 H= 1900，W= 40 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-19007	填充板金 H= 1900，W= 70 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-22004	填充板金 H= 2200，W= 40 mm，黑色(RAL 9011)
T02-3-22007	填充板金 H= 2200，W= 70 mm，黑色(RAL 9011)
T03-3-190	邊條，用於柱子和網片間隙 H= 1900 mm，黑色(RAL 9011)
T03-3-220	邊條，用於柱子和網片間隙 H= 2200 mm，黑色(RAL 9011)
T04-3-075	邊條，帶夾子 H= 0750 mm，黑色(RAL 9011)，1 套/網片
T04-3-190	邊條，帶夾子 H= 1900 mm，黑色(RAL 9011)，1 套/網片
T04-3-220	邊條，帶夾子 H= 2200 mm，黑色(RAL 9011)，1 套/網片
T05-3-13015	可調式填充板金 40-145mm，H:1300 mm 完整，黑色(RAL 9011)
T05-3-19015	可調式填充板金 40-145mm，H:1900 mm 完整，黑色(RAL 9011)
T05-3-22015	可調式填充板金 40-145mm，H:2200 mm 完整，黑色(RAL 9011)
T90-01	X-Guard 樣品套件
K1-01	螺絲固定快拆配件，1組
K1-03	螺絲固定頂部快拆配件，1組
KVC-3-075	裁切組件 – 垂直外框，H=0750 mm，黑色(RAL 9011)
KVC-3-130	裁切組件 – 垂直外框，H=1300 mm，黑色(RAL 9011)
KVC-3-190	裁切組件 – 垂直外框，H=0750 mm，黑色(RAL 9011)
KVC-3-220	裁切組件 – 垂直外框，H=2200 mm，黑色(RAL 9011)
KH-3-150	裁切組件 – 水平外框，包括配件K1-01，W=1500mm，黑色(RAL 9011)
KH-3-150B	裁切組件 – 水平外框，不包括配件K1-01，W=1500mm，黑色(RAL 9011)
10-9841	膠條，黑色，2米
05-9501	塑膠塞 20x30 mm
X3-242-7	工具網片 H=1900 W=700mm，黑色(RAL 9011)
X3-244-7	工具網片 H=2200 W=700mm，黑色(RAL 9011)