



克普典科技股份有限公司
Captain Science Corporation

www.capind.com.tw

聯絡方式

citb@ms11.hinet.net

Line ID : @vsh6593b



北區

地址：10057台北市中正區信義路二段61號2樓

電話：（02）2351-7107 轉 16 或 1

傳真：（02）2396-4950

中、南區

地址：台中市神岡區中山路667巷26弄18號

電話：（04）2561-0236 轉 11 或 18

傳真：（04）2561-0010



X-Guard® – 門

X-Guard的門使您能夠輕鬆、安全地進出封閉區域。無論您是需要進出貨物還是進入維修保養，X-Guard都有門來防護大多數可能發生的情況。X-Guard功能強大，您可以輕鬆地將固定網片換成門，而無需移動任何門柱。你不必擔心門是左開還是右開(不包含X-Lock和X-It)。

門有多種尺寸可與所需的網片搭配使用，如果要將固定網片換成門，只需添加門配件組，如果要從頭設置門片，請選擇所需的網片和立柱。

門 (立柱 經典版 50 x 50 mm)

編號	高度 (mm)	最大寬度 (mm) *	說明
D10-XXX150A	最大 2300	1500	附頂框單鉸鏈門
D10-XXX150B	最小 2300	1500	附頂框單鉸鏈門
D11-XXX150A	最大 2300	1500	無頂框單鉸鏈門
D11-XXX150B	最小 2300	1500	無頂框單鉸鏈門
D12-140300	1400	2x1500	雙鉸鏈門
D12-200300	2000	2x1500	雙鉸鏈門
D12-230300	2300	2x1500	雙鉸鏈門
D12-275300	2755	2x1500	雙鉸鏈門
D12-305300	3055	2x1500	雙鉸鏈門
D20-XXX100A	最大 2300	900	單滑門
D20-XXX100B	最小 2300	900	單滑門
D20-XXX140A	最大 2300	1400	單滑門
D20-XXX140B	最小 2300	1400	單滑門
D20-XXX220A	最大 2300	2100	單滑門
D20-XXX220B	最小 2300	2100	單滑門
D20-XXX310A	最大 2300	3000	單滑門
D20-XXX310B	最小 2300	3000	單滑門
D20-XXX570A	最大 2300	5700	單滑門
D20-XXX570B	最小 2300	5700	單滑門
D22-XXX290A	最大 2300	2900	附中央鎖滑門
D22-XXX290B	最小 2300	2900	附中央鎖滑門
D22-XXX590A	最大 2300	5900	附中央鎖滑門
D22-XXX590B	最小 2300	5900	附中央鎖滑門
D23-200300R	最小 2000	2x1500	雙軌式雙滑門-右開
D23-200300L	最小 2000	2x1500	雙軌式雙滑門-左開
D23-230300R	最小 2300	2x1500	雙軌式雙滑門-右開
D23-230300L	最小 2300	2x1500	雙軌式雙滑門-左開
D23-200450R	最小 2000	3x1500	三節式三滑門-右開
D23-200450L	最小 2000	3x1500	三節式三滑門-左開
D23-230450R	最小 2300	3x1500	三節式三滑門-右開
D23-230450L	最小 2300	3x1500	三節式三滑門-左開
D24-200140	2000	2x1400	雙滑門
D24-230140	2300	2x1400	雙滑門
D24-200290	2000	2x2900	雙滑門
D24-230290	2300	2x2900	雙滑門
D26-XXX090	最大 2300	0900	無軌滑門
D26-XXX140	最大 2300	1400	無軌滑門
D27-XXX180	最大 2300	1800	無軌雙滑門
D27-XXX280	最大 2300	2800	無軌雙滑門
D28-140190L	1400	1900	無軌滑門-左開
D28-140190R	1400	1900	無軌滑門-右開
D28-140290L	1400	2900	無軌滑門-左開
D28-140290R	1400	2900	無軌滑門-右開
D28-200190L	2000	1900	無軌滑門-左開
D28-200190R	2000	1900	無軌滑門-右開
D28-200290L	2000	2900	無軌滑門-左開
D28-200290R	2000	2900	無軌滑門-右開
D28-230190L	2300	1900	無軌滑門-左開
D28-230190R	2300	1900	無軌滑門-右開
D28-230290L	2300	2900	無軌滑門-左開
D28-230290R	2300	2900	無軌滑門-右開
D29-XXX380	最大 2300	2x1900	附中央鎖無軌滑門
D29-XXX480	最大 2300	1x2900+1x1900	附中央鎖無軌滑門
D29-XXX580	最大 2300	2x2900	附中央鎖無軌滑門


(標準網片用於門)

* 最大寬度取決於所使用的應用方案

門 (立柱 經典版 70 x 70 mm)			
編號	高度 (mm)	最大寬度 (mm) *	說明
D30-XXX150A	2300	1500	附頂框單鉸鏈門
D30-XXX150B	2300	1500	附頂框單鉸鏈門
D32-200300	2000	最大 2x1500	雙鉸鏈門
D32-230300	2300	最大 2x1500	雙鉸鏈門
D32-275300	2755	最大 2x1500	雙鉸鏈門
D32-305300	3055	最大 2x1500	雙鉸鏈門
D40-XXX100A	最大 2300	900	單滑門
D40-XXX100B	最小 2300	900	單滑門
D40-XXX140A	最大 2300	1400	單滑門
D40-XXX140B	最小 2300	1400	單滑門
D40-XXX220A	最大 2300		單滑門
D40-XXX220B	最小 2300	2100	單滑門
D40-XXX310A	最大 2300	3000	單滑門
D40-XXX310B	最小 2300	3000	單滑門
D40-XXX570A	最大 2300	5700	單滑門
D40-XXX570B	最小 2300	5700	單滑門
D42-XXX290A	最大 2300	2900	附中央鎖滑門
D42-XXX290B	最小 2300	2900	附中央鎖滑門
D42-XXX590A	最大 2300	5900	附中央鎖滑門
D42-XXX590B	最小 2300	5900	附中央鎖滑門
D43-200300L	2000	最大 2x1500	雙軌式滑門-左開
D43-200300R	2000	最大 2x1500	雙軌式滑門-右開
D43-230300L	2300	最大 2x1500	雙軌式滑門-左開
D43-230300R	2300	最大 2x1500	雙軌式滑門-右開
D43-200450L	2000	最大 3x1500	三軌式滑門-左開
D43-200450R	2000	最大 3x1500	三軌式滑門-右開
D43-230450L	2300	最大 3x1500	三軌式滑門-左開
D43-230450R	2300	最大 3x1500	三軌式滑門-右開
D44-200140	2000	最大 2x1400	平行開雙滑門
D44-200290	2000	最大 2x2900	平行開雙滑門
D44-230140	2300	最大 2x1400	平行開雙滑門
D44-230290	2300	最大 2x2900	平行開雙滑門
D46-XXX090	最大 2300	900	無軌滑門
D46-XXX140	最大 2300	1400	無軌滑門
D46-XXX290	最大 2300	2900	無軌滑門
D47-XXX580	最大 2300	2 x 2900	附中央鎖無軌滑門
D57-XXX400A	最大 2300	4000	附中央鎖鉸鏈門/滑門
D57-XXX400B	最小 2300	4000	附中央鎖鉸鏈門/滑門

(標準網片用於門)

* 最大寬度取決於所使用的應用方案

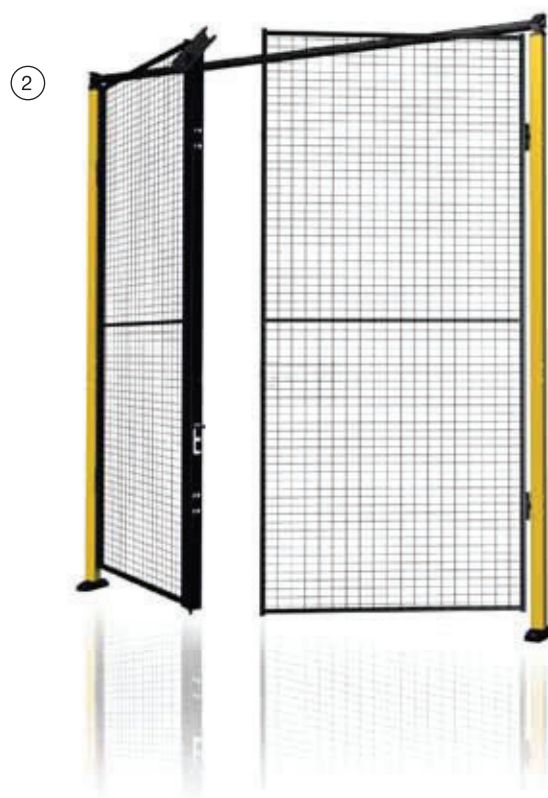

X-Guard® - 鉸鏈門

1 單鉸鏈門，最大開口 1500mm

2 雙鉸鏈門需要較寬的貨物、拖板車通道等，最大開口 2x1500 mm

③



④



X-Guard® - 滑門


3 附中央鎖的滑門，最大寬度為 5900 mm

4 單滑門，最大開口為 5700 mm



- 5 雙滑門，用於狹窄區域和機器有兩個進料位置時，可使用的尺寸可達到 2x2900 mm
- 6 無軌單滑門，有3米開口，開口上方無高度限制，這款門可以完美的配合天車起重機或推高機搬運大型物件使用，最大寬度 3000 mm，最大高度 2300 mm

⑦

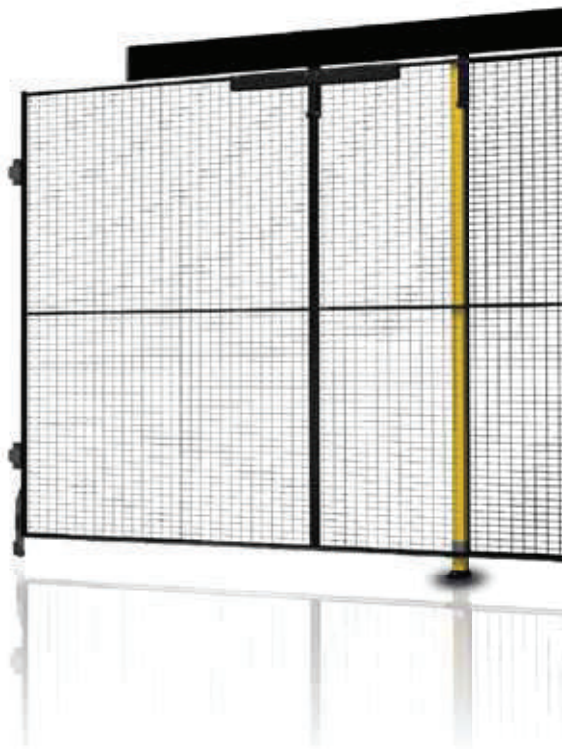

⑧



X-Guard® - 滑動門

7 無軌雙滑門，有6米的開口，開口上方沒有上限限制，可以完美的配合天車起重機或推高機搬運大型物件進出使用，最大寬度 2x3000 mm，最大高度 2300 mm

8 雙軌式雙滑門，用於需要大開口但側面空間有限的情況下，網片相互重疊平行滑動，而不是向側面滑動，最大寬度 2x1500 mm，最大高度 2300 mm




⑨




9 三軌式三滑門，用於需要大開口但側面空間有限的地方，網片相互重疊平行滑動，而不是向側面滑動，最大寬度 3x1500 mm，最大高度 2300 mm

10

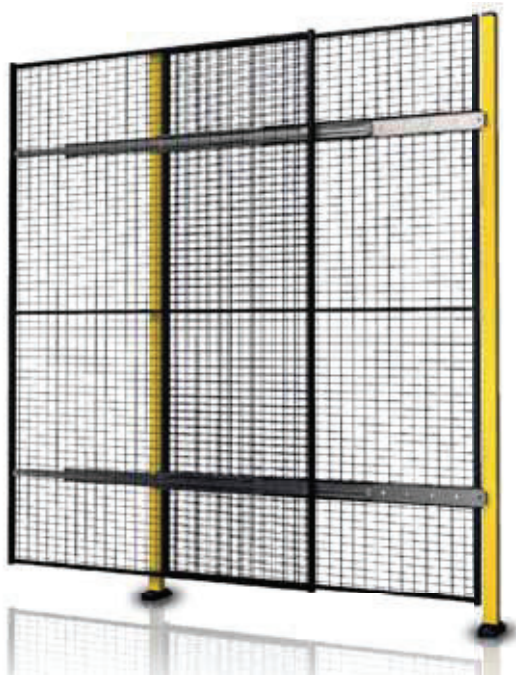


11

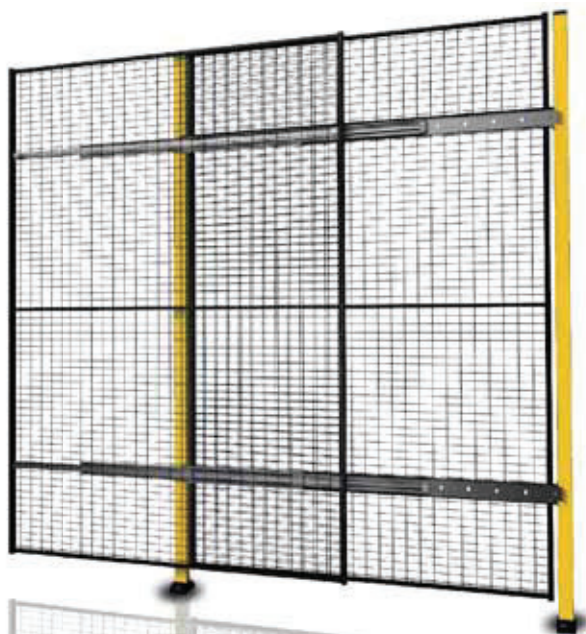

X-Guard® - 滑動門

- 10 無軌單滑門，用於上方無橫桿，且開口不需要"大"的解決方案，最大寬度 900 mm 和 1400 mm，最大高度 2300 mm
- 11 無軌雙滑門，一個理想的解決方案用於上方無橫桿，且開口不需要"大"的最佳方式，最大寬度 1800 mm和 2800 mm，最大高度 2300 mm

⑫

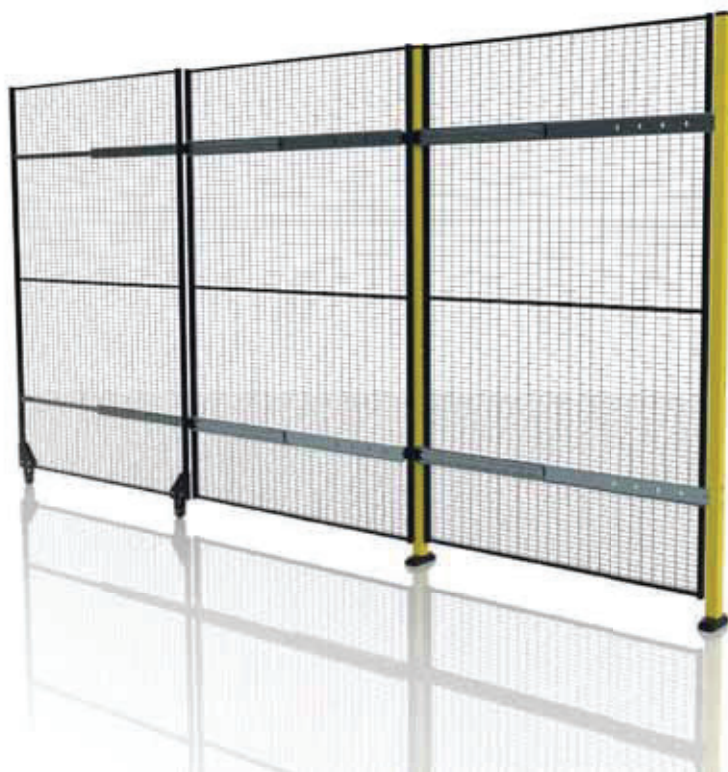

⑬



- 12 無軌單滑門，一個理想的解決方案用於上方無橫桿，且開口不需要"大"的最佳方式，最大寬度 1900 mm 和 2900 mm，最大高度 2300 mm
- 13 附中央鎖無軌滑門，一個理想的解決方案用於上方無橫桿且開口需要"大"的最佳方式，最大寬度 3800 mm、4800 mm 和 5800 mm，最大高度 2300 mm